



ApeosPlus Cards R

Cards R Connector ユーザーガイド

2024年5月13日

FUJIFILM
Value from Innovation



富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社

はじめに

このたびは「ApeosPlus Cards R」をご契約いただき、誠にありがとうございます。
弊社の複合機を使用してApeosPlus Cards R (以下、Cards R)に名刺画像を取り込む場合、該当の複合機に「ApeosPlus Cards R Connector」(以下、Cards R Connector)をインストールするとより便利にお使いいただけます。

このユーザーガイドでは、Cards R Connectorのインストール方法(複合機の機械管理者が実施)と、複合機のパネルから、一般ユーザーがCards Rに名刺を登録する方法について説明しています。

なお、このユーザーガイドの内容は、お使いの複合機の基本的な知識や操作方法を習得されていることを前提に説明しています。お使いの複合機の基本的な知識や操作方法については、複合機に同梱されている「管理者ガイド」や「ユーザーガイド」などのマニュアルをご覧ください。

ご注意

- ① このユーザーガイドの編集、変更または無断で転載はしないでください。
- ② このユーザーガイドに記載されている内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- ③ このマニュアルに記載されている画面やイラストは一例です。

FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。
社名、または商品名などは、各社の登録商標または商標です。

対応機種

本書で説明するApeosPlus Cards R Connectorは以下の複合機に対応しています。

対応機種

■ 対応機種：

ApeosPort C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570

ApeosPort-VII C7773 / C6673 / C5573 / C4473 / C3373 / C3372 / C2273

DocuCentre-VII C7773 / C6673 / C5573 / C4473 / C3373 / C3372 / C2273

ApeosPort-VI C7771 / C6671 / C5571 / C4471 / C3371 / C3370 / C2271

DocuCentre-VI C7771 / C6671 / C5571 / C4471 / C3371 / C2271

目次

1. 事前準備

- 1-1 Cards R Connectorのインストール
- 1-2 複合機の設定

2. 複合機での操作

- 2-1 Cards R Connectorの起動
- 2-2 初期設定
- 2-3 名刺の持ち主の選択
- 2-4 名刺スキャン

本サービスに関するお問い合わせは、Cards R公式サイト「お問合せフォーム」からご連絡ください。


1. 事前準備

1-1 Cards R Connectorのインストール

Cards R Connectorを複合機にインストールする手順について説明します。インストールは複合機の機械管理者が行います。「複合機追加型アプリケーションのインストールガイド」も合わせてご確認ください。

1. ApeosPlus公式サイト「ApeosPlus Cards R Connector ソフトウェア送付依頼フォーム」からお申し込みください。
<https://cardsr-help.fujifilm.com/ja/cardsr/mfp-connection-form.html>
2. お申込み後にCards R ConnectorのダウンロードURLをメールでお知らせします。
3. URLからダウンロードした圧縮ファイル(.zip)を解凍し、フォルダー内のexeファイルをダブルクリックします。

1-1 Cards R Connectorのインストール

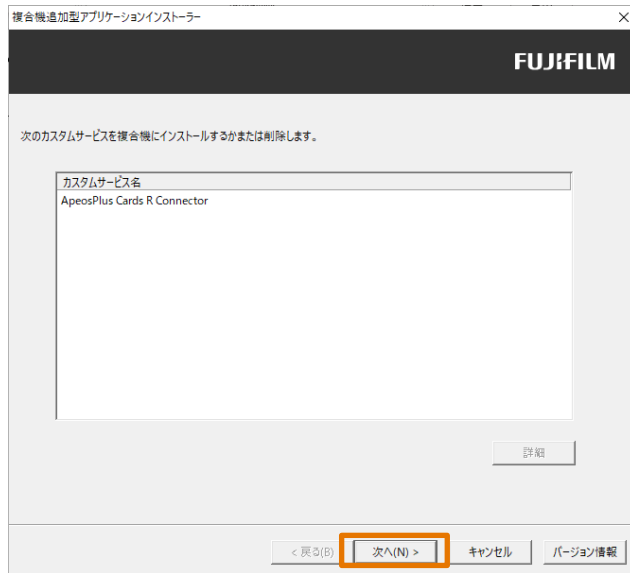

3. [次へ]をクリックします。



4. 複合機のIPアドレス、機械管理者ユーザー名、パスワードを入力し、[追加]をクリックします。

1-1 Cards R Connectorのインストール

複合機追加アプリケーションインストーラー - 複合機の指定

FUJIFILM

カスタムサービスをインストールする複合機を、IPアドレスまたはホスト名と機械管理者のユーザー名とパスワードを入力して[追加]するか、または[インポート]をクリックして一括登録してください。

複合機のIPアドレスまたはホスト名: xxx.xxx.xxx.xxx ユーザー名: xxxxxx パスワード: *****

複合機のIPアドレスまたはホスト名	エラー内容
xxx.xxx.xxx.xxx	

追加
インポート
削除
すべて削除
エクスポート

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル バージョン情報

5. [次へ]をクリックします。

複合機追加アプリケーションインストーラー - 操作の種類

FUJIFILM

指定した複合機に行う操作を選択してください。

インストール

インストール(新規/上書き)

削除

複合機のIPアドレスまたはホスト名	状態	操作	エラー内容
xxx.xxx.xxx.xxx	未インストール	インストール	


< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル バージョン情報

6. [インストール]にチェックし、[次へ]をクリックします。

1-1 Cards R Connectorのインストール



7. [インストール]をクリックします。

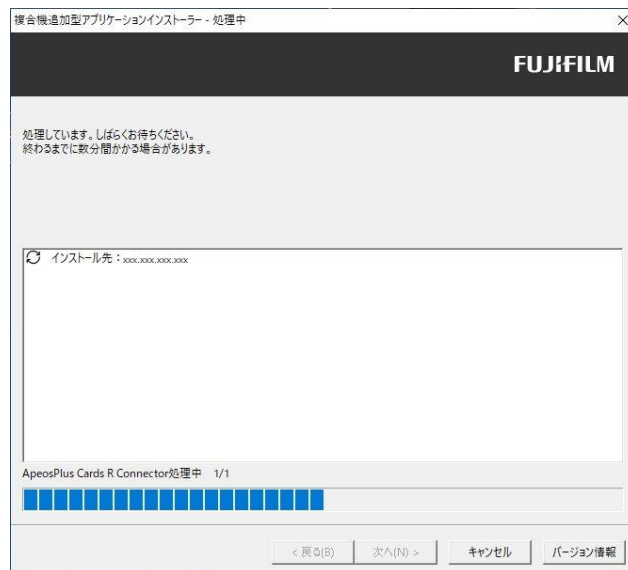

8. インストールが終わるまで待ちます。

1-1 Cards R Connectorのインストール



9. インストールが完了したら[次へ]をクリックします。



10. [完了]をクリックします。

1-2 複合機の設定

複合機からCards R Connectorを利用するには、複合機がインターネット上のCards Rサーバーと通信できる必要があります。

インターネットプロトコル	ipv4
通信プロトコル	https

上記が有効となるよう、複合機にIPアドレス、Proxyサーバーなどの設定を行ってください。

注)
Cards Rのサポートデスクでは複合機の操作・設定方法についてはご案内できません。

2. 複合機での操作

2-1 Cards R Connectorの起動



【本体認証なし設定の場合】

複合機本体の認証方式が「認証なし」となっている場合、操作パネルのメニュー画面で「ApeosPlus Cards R」のアイコンを押すとCards R Connectorが起動します。

2-1 Cards R Connectorの起動



【本体認証あり設定の場合】

複合機本体の認証方式が「認証あり」となっている場合、操作パネルのメニュー画面で鍵付きの「ApeosPlus Cards R」のアイコンを押すと複合機本体の認証画面が表示されますので、認証番号を入力してください。その後、Cards R Connectorが起動します。

なお、認証にICカードを利用している場合には認証番号の入力は不要です。（ICカードを所定の場所にかざす必要はあります）

2-2 初期設定

11 ApeosPlus Cards R リセット

メールアドレス

パスワード

ApeosPlus Cards Rの契約組織と関連付けるため、ApeosPlus Cards Rにログインしてください。

ログイン

11 ApeosPlus Cards R リセット

メールアドレス

ApeosPlus Cards Rのユーザーと関連付けるため、ApeosPlus Cards Rにログインしてください。

OK

初めてCards R Connectorをご利用になる場合


Cards R Connectorを初めてご利用になる場合、Cards R Connectorとご利用になるCards R組織の関連付けを行うために、Cards Rの認証情報が求められます。Cards RユーザーIDとパスワードを入力してください。

なお、この作業はCards Rユーザーの方であれば誰でも可能ですが、管理者の方が行うことをお勧めします。

本体認証ユーザーが初めてご利用になる場合

複合機のユーザーとCards Rユーザーの関連付けを行うために、Cards RのユーザーIDを入力してください。


2-3 名刺の持ち主の選択

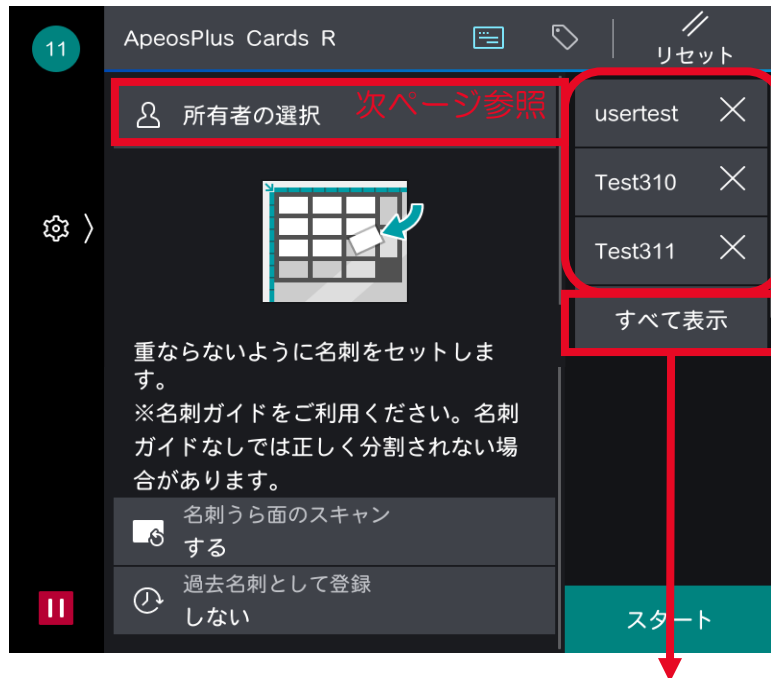

複合機の本体認証（ICカード認証）を行っている場合、そのユーザーがデフォルトで名刺の持ち主とします。

本体認証を行っていない場合、名刺の持ち主は一覧から選択する必要があります。


名刺の持ち主は1度に10名まで指定することができます。

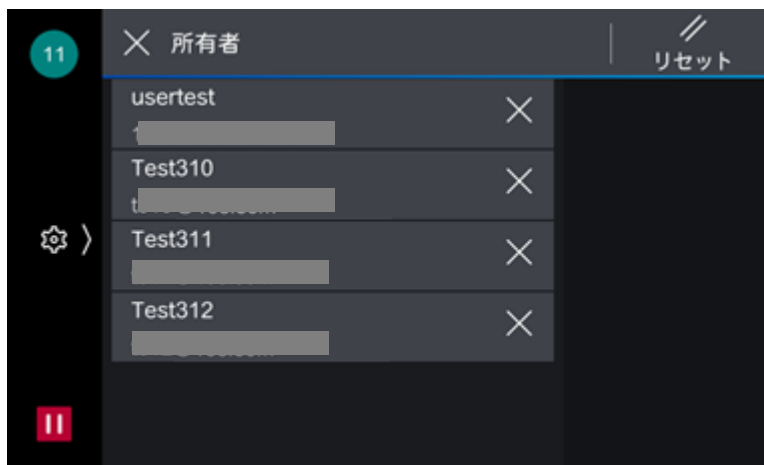

便利機能)

複数の持ち主を指定することで、会議で入手した名刺の登録作業を会議参加者全員分を1度に行うことができます。

2-3 名刺の持ち主の選択

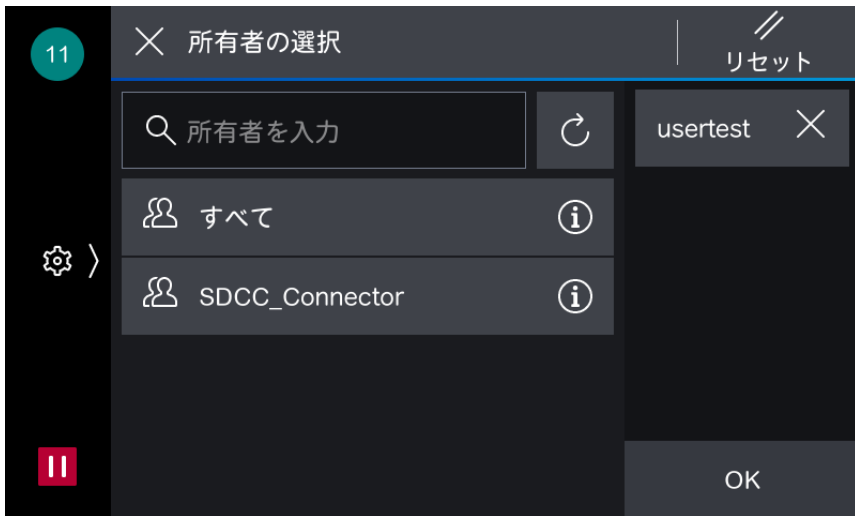


名刺の持ち主は所属チームを選択し、表示されるユーザー一覧から選択します。

チームに所属するユーザーが100名以上の場合には対象ユーザーを「…」の「検索」から検索して選択してください。

注)

一覧には99名までしか表示されません。

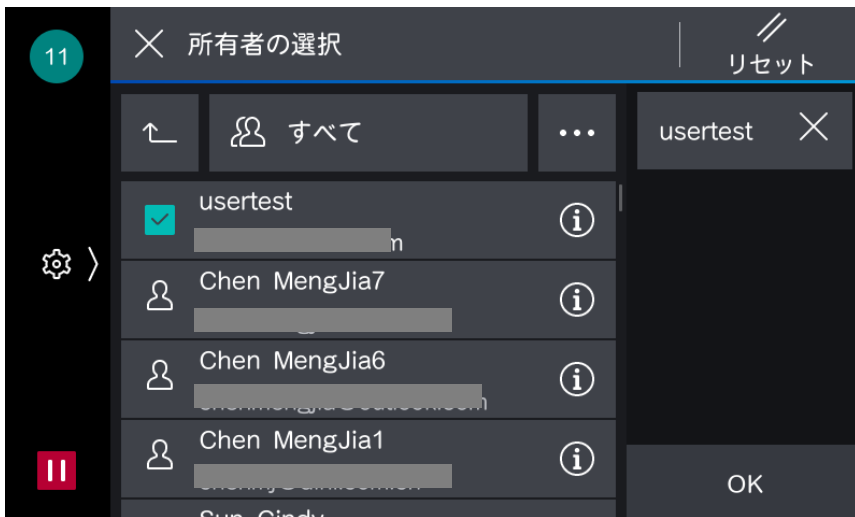

2-4 名刺スキャン



名刺ガイドを利用して、コピー面に名刺を並べてください。「スタート」ボタンを押すと、名刺のスキャン、Cards Rへの登録を行います。

裏面の登録を行う場合には、名刺の位置を変えずに裏返し、再度スキャン、Cards Rへの登録を行います。

注)

名刺ガイドを利用しない場合、名刺が正しく登録できないことがあります。



2-7 その他の機能

タグの設定

Cards Rで利用する組織タグを3つまで指定することができます。

複合機ではテンポラリのタグ名を利用し、Cards RのWeb画面で編集することをお勧めします。

過去名刺

古い名刺を登録する際に、登録した名刺が最新にならないようにするための設定です。

同一人物がCards Rに存在しない場合には新規の名刺として登録します。

主にサービス利用開始時に古い名刺を登録する際に利用します。

2-7 その他の機能

管理メニュー

設定ボタン (⊙) で管理メニューに入ります。

契約組織との関連付けを解除

2-2 初期設定で設定したCards R契約組織との関連付けを解除します。

3. 注意制限事項

複合機での操作に関する注意制限事項

コピー面に名刺を並べる場合

専用の名刺ガイドをご利用ください。名刺ガイドを利用しない場合、名刺が正しく認識されない場合があります。

スキャン時に次原稿ありを有効にした場合

[次原稿あり]で読み込んだデータは送信されません。

[次原稿あり]の設定は使用しないでください。

Cards Rで外部認証・2段階認証をご利用の場合

外部認証をご利用の場合

Cards R Connectorは外部認証（AD連携）には対応していません。

Cards R Connectorと組織を関連付ける際には、外部認証で管理するユーザーID, パスワードではなく、Cards Rで管理するユーザーID, パスワードを指定してください。

2段階認証をご利用の場合

Cards R Connectorは2段階認証には対応していません。

Cards R Connectorと組織を関連付ける際には、2段階認証を無効にした状態で実施してください。

改訂履歴

更新日	バージョン	内容
2021/9/30	v1.00	初版発行
2022/3/10	v1.01	対応機種情報を更新
2024/5/13	v1.02	対応機種情報を更新

FUJIFILM
Value from Innovation